




BRILLIANT ブリリアントウォッシャー WASHER

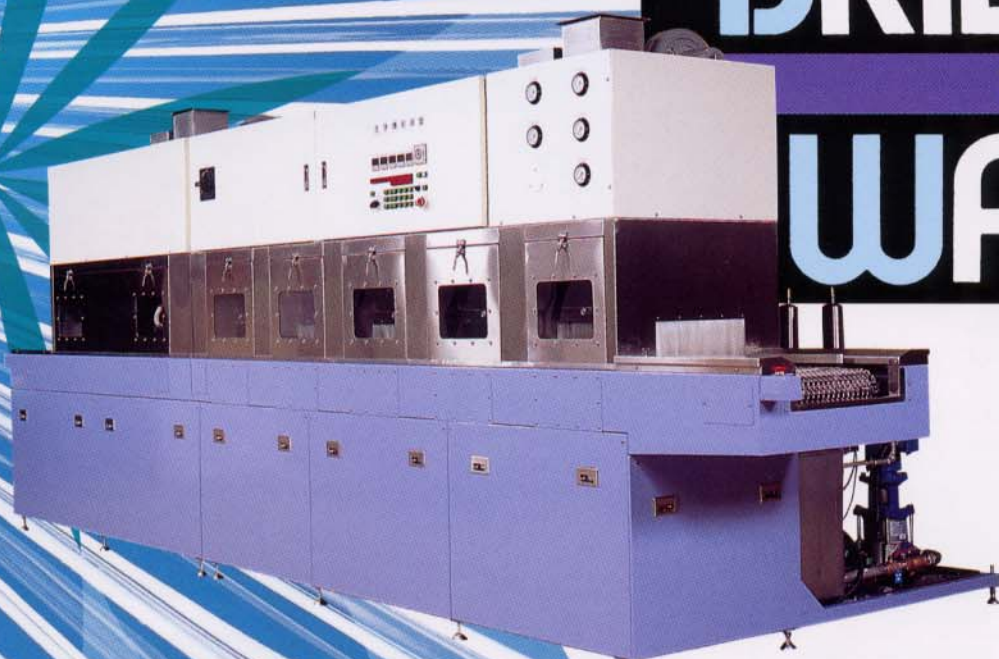

**純水リンス+完全ブローで仕上り差歴然、
シミを追放したスルーシステム!**

■ ネット式スルーシステムは多品種ワークへの対応を実現。

1. ネット容量内であれば、品種・形状を問わず一括洗浄が可能。
2. ハイレベル仕上りにより、精密小型ワークには最適。

■ 多段階処理による完璧な洗浄効果。

1. ネットコンベアーで連続搬送され、洗浄が2工程、リンスが3工程と5段階に及ぶスルー式。
2. 工程間ではアイドル室を設置、次工程への液の持ちこみを大幅にカット。

■ シミなし完全乾燥による即時供給が可能。


1. 純水リンスされたワークは分離されたエアブロー室での高圧処理で水切りが完全。
2. さらに熱風乾燥により完璧仕上げのため、即時に次工程ラインへ供給が可能。

■ フル装備によるハイレベル機能と豊富なサポートオプション。

1. スルータイプのシステムを支える標準装備がハイレベルな仕上りを達成。
2. 豊富なオプションにより、あらゆるワークに対応。

純水リンス+完全ブローで仕上り差歴然、シミを追放したスルーシステム!

■機械寸法図

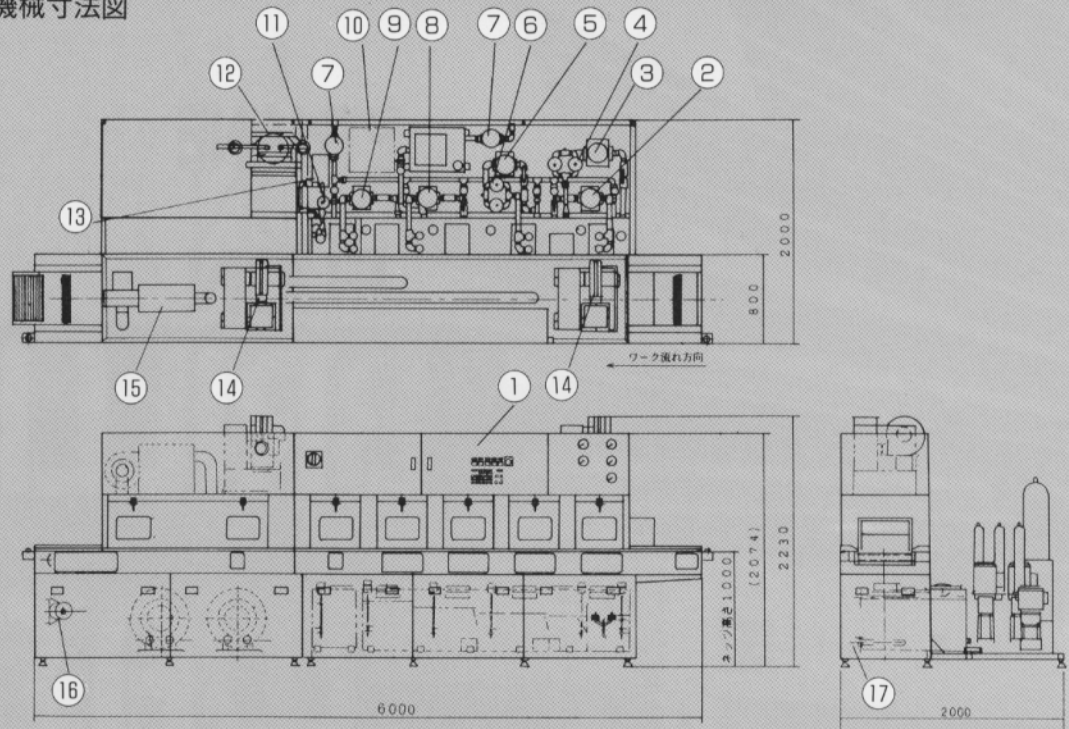

品番	部名称	6	第2洗浄フィルター	12	純水精製装置
1	操作パネル	7	排水ポンプ	13	純水洗浄ポンプ
2	第1洗浄ポンプ	8	第1湯洗浄ポンプ	14	排気装置
3	ろ過ポンプ	9	第2湯洗浄ポンプ	15	熱風発生機
4	第1洗浄フィルター	10	浮上油回収装置	16	減速機
5	第2洗浄ポンプ	11	純水洗浄フィルター	17	ヒーター

■仕様

型 式	BW400-6000
本体概要寸法	2000W×2230H×6000L
バスケット寸法	300mm×400mm×70mm
搬送方式	ネットコンベアー連続搬送
電気容量	AC200V 81.4kW/h
タンク容量	等1洗浄液タンク 180Q 第2洗浄液タンク 180Q 第1リンスタンク 180Q 第2リンスタンク 180Q 純水洗浄タンク 150Q
洗浄液設定温度	常温～60℃

主要機械容量

減速機	0.2kw/h
洗浄ポンプ	2.2kw/h×2
ろ過ポンプ	1.5kw/h
湯洗浄ポンプ	1.5kw/h×2
純水洗浄ポンプ	0.4kw/h
排水ポンプ	0.15kw/h×2
排気装置	0.3kw/h×2
洗浄液加熱ヒーター	10kw/h×5
熱風発生機	10kw/h
ブローアー	5.5kw/h×2

※総電気容量 82kw/h

〈処理工程〉

ネットコンベア
▼
荒洗浄
▼
仕上げ洗浄
荒リンス
▼
仕上げリンス
▼
純水ミストリンス
▼
熱風乾燥

〈装備概要〉

- 洗浄2工程 ●リンス2工程 ●純水ミストリンス工程
- 熱風乾燥機 ●洗浄液ろ過システム ●強力油水分離装置
- ミスト排気装置 ●洗浄水自動供給 ●純水精製装置
- 自動排水装置標準装備

〈オプション〉

- リンス液クロード再生処理装置
- 洗剤自動供給装置など

© WIDE ENGINEERING INC. 1993

■製造販売元



株式会社

ワイドエンジニアリング

■代理店

本社 〒761-23 香川県綾歌郡綾南町羽床下1250 TEL0878-76-1700 FAX0878-76-2700

BRILLIANT WASHER