



ULTRA MULTI WASHER

ウルトラマルチウォッシャー

WASHER



3WAYシステムでその差、歴然!!

超音波洗浄+ジェットシャワーリンス+ミストリンス
マルチ対応、ウルトラ効果、これが極限の水系洗浄システム!

A 超ハイレベルな洗浄を実現した3段階システム

1. 超音波洗浄はワーク形状を選ばない。

ネット搬送されたワークを超音波により、隅々まで完全洗浄。表面に付着した油、ゴミから研磨粉、ネジ溝のゴミまで多品種にわたって対応。シャワー洗浄しにくい軽量小物品に抜群の効果を発揮。

2. 2重リンスによるバーフェクトな仕上げ。

超音波洗浄後、 $10\mu\text{m}$ のフィルターでろ過された温水でジェットシャワーリンス。次に $1\mu\text{m}$ のフィルターでろ過された温水でミストリンス。仕上げはバーフェクト。

B 周辺機器(機能)が完全洗浄をサポート/

1. 定量供給フィーダー……ワークがロット投入されても適切な一定量を連続してネットコンベアに供給。


2. 熱風乾燥……………ミストリンス工程後、フロー室にて熱風ブロー。

3. ハイレベルな標準装備……ワーク処理に対してベストを求めた機能。またオプションも豊富であらゆるワーク対応が可能。

超音波洗浄+ジェットシャワーリンス+ミストリンス
マルチ対応、ウルトラ効果、これが極限の水系洗浄システム!

ULTRA MULTI WASHER

■機械寸法図

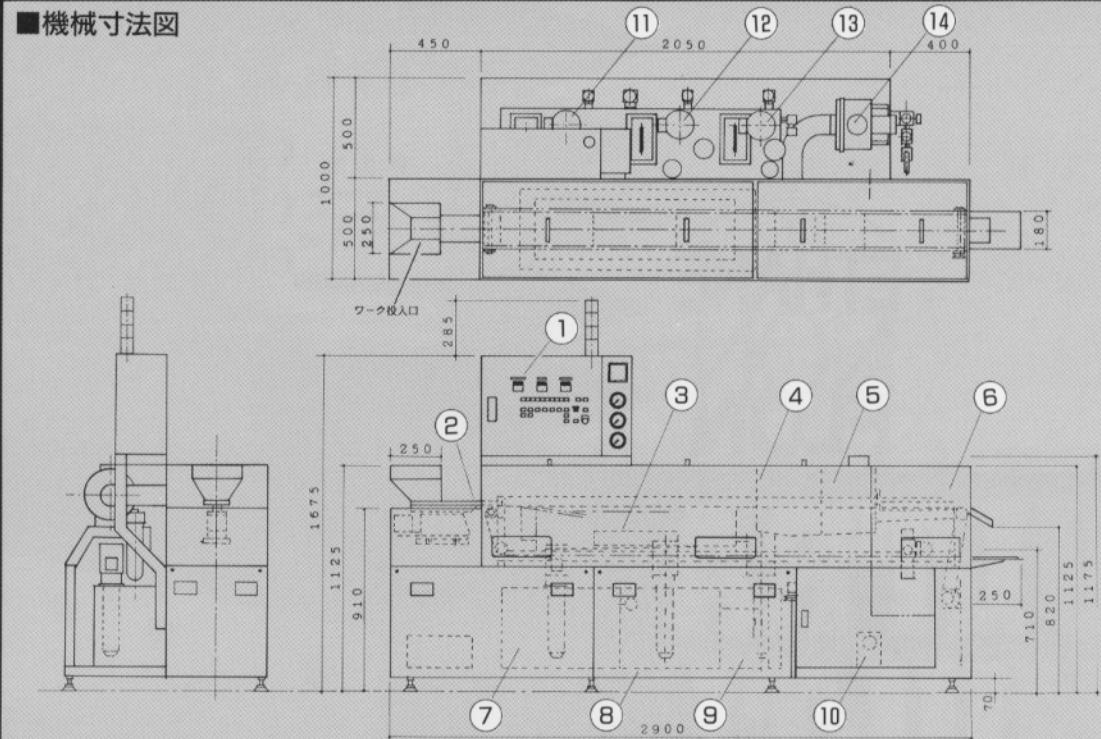

品番	部名称	5	仕上げ洗浄室	10	熱風発生機
1	操作パネル	6	熱風乾燥室	11	超音波洗浄洗剤循環ポンプ
2	振動フィーダー	7	超音波洗浄洗剤タンク	12	温水リンスポンプ
3	超音波洗浄室	8	温水リンスタンク	13	仕上げ洗浄ポンプ
4	温水リンス洗浄室	9	水道水タンク	14	ミストコレクター


■仕様

型 式	UMW110
本体概要寸法	1000W×1675H×2900L
ネット寸法	3mm×5mm(max20φ×40L)
搬送方式	ネットコンベアー連続搬送
電気容量	AC200V 27Kw/h
タンク容量	超音波洗剤タンク 100L 温水リンスタンク 85L 水道水タンク 70L
洗浄液設定温度	常温~70°C

※総電気容量 27kw/h

主要機械容量	振動フィーダー	0.25Kw/h
	搬送振動モーター減速機	0.06Kw/h
	超音波発生機	0.8Kw/h
	超音波洗剤循環ポンプ	0.37Kw/h
	温水リンスポンプ	0.37Kw/h
	仕上げ洗浄ポンプ	0.37Kw/h
	洗浄剤加温ヒーター	7Kw/h×3
	ミストコレクター	0.4Kw/h
	熱風発生機	3.1Kw/h

〈処理工程〉

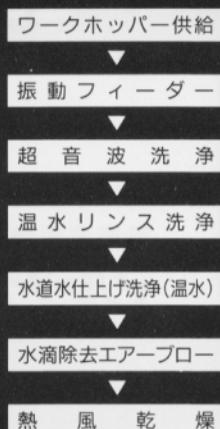

〈装備概要〉

- リンス工程 ● 仕上げミストリンス工程 ● 热風乾燥機
- 洗浄液ろ過システム ● オイルスキマー ● ミストコレクター
- 洗浄水自動供給標準装備

〈オプション〉

- 純水リンス装置 ● リンス液クローズド再生処理装置
- 強力油水分離装置 ● 洗剤自動供給装置など

3WAYシステムでその差、圧然!!

© WIDE ENGINEERING INC. 1993

■製造販売元



株式会社

ワイドエンジニアリング

本社 〒761-23 香川県綾歌郡綾南町羽床下1250 TEL 0878-76-1700 FAX 0878-76-2700

■代理店